


## LED 1825

Anbauleuchte, 230 V, IP44

230 V EU

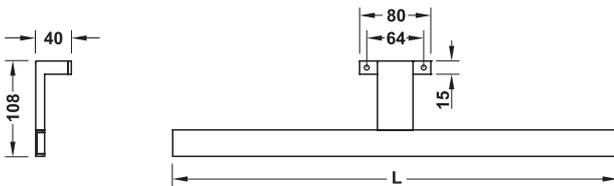

L = Länge

300 mm	500 mm		
4000 K	4000 K	80°	
1460 lx	1790 lx		250 mm
520 lx	670 lx		500 mm
300 lx	390 lx		750 mm

- > homogene Ausleuchtung
- > spritzwassergeschützt für Einsatz in Feuchträumen
- > Konverter unsichtbar im Gehäuse integriert



- > dimmbar: nein
- > Einsatzbereich: Bad-Spiegelschränke
- > Gehäuse Werkstoff: Kunststoff
- > Lebensdauer: 30000 h
- > Farbwiedergabeindex Ra: >80
- > Energieeffizienzklasse: A
- > Schutzart: IP44
- > Montage: zum Schrauben

### Montagehinweis

Die Installation, Inbetriebnahme und Wartung des Produkts darf nur durch dafür ausgebildete Elektrofachkräfte mit entsprechender Qualifikation erfolgen.

### Lieferumfang

1 Leuchte mit integriertem Konverter und 850 mm Zuleitung



Farbtemperatur K	Lichtfarbe	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtausbeute lm/W	Länge mm	verchromt	schwarz
4000	kaltweiß	5	400	80	300	833.14.320	833.32.100
		8	640	80	500	833.14.321	833.32.101

Abpackung: 1 Stück

Installationsregeln in Badezimmern im Wohnbereich

► MB 2.390